




KemTab HiEnd - Art. No.: 510 847

- » Pre najvyššie nároky
- » Rôzne pneumatické ovládania

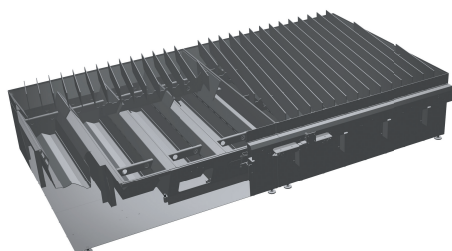

Oblasť použitia

- » Rezanie plazmou do 600 ampérov (krátkodobo do 800 A a viac)
- » » Rezanie autogénom, plechy do hrúbky 300mm

Prednosti

- » Použitie pri mimoriadne vysokých prúdoch rezania a hrúbke materiálu je možné vďaka oddeleniu miesta pre polozenie materiálu a konštrukcie stolu a externej pneumatike
- » Úspora nákladov na energie z dôvodu nízkeho výkonu odsávania vďaka individuálnemu riadeniu odsávacích klapiek použitím 2-segmentu
- » Žiadny mechanický vplyv na rezacie zariadenie pri bezdotykovom elektronicke-pneumatickom riadení odsávacích klapiek
- » Úspora času a nákladov na čistenie stolu vďaka ventilátorom na nečistoty a tým pádom väčším časovým intervalom medzi čistením
- » Nižšie opotrebenie pneumatických pretože sú oddelené od prúdu vzduchu

Charakteristika

- » @ [kaTY] [hS] [S]
- » Da [reS_ a] [e] [a] [baV] [S] [vah] [b] [a] [UZ] [S] [bd] [W] [S] [W]
- » ? [W] [fa] [b] [W] [a] [W] [W_ S] [V] [a] [g] [S] [ae] [a] [Se] [fa] [g] [e] [a] [V] [W] [W] [é]
- » H [M] [e] [I] [a] [e] [ve] [h] [S] [W] [S] [W] [e] [f] [a] [k]
- » D [ó] [l] [W_ ap] [ae] [b] [V] [g_ S] [U] [é] [Z] [a] [q] [S] [W] [S] [a] [Ve] [ah] [S] [U] [Z] [] [S] [b] [W] [h]
- » [W] [af] [h] [U] [Z] [Se] [S] [U] [Z] [e] [fa] [g]
- » B [b] [V] [h] [V] [g] [U] [Z] [g] [S_ W] [Z] [S] [] [S] [e] [a] [V] [W] [W] [é]
- » ? [a] [V] [g] [ad] [S] [a] [e] [f] [d] [U] [S]

Všeobecné údaje

obj. číslo	510 847
rozmery	2.200 mm, 2.700 mm, 3.100 mm, 4.400 mm
hlavňa	850mm
odstup segmentov	50mm

